


TECHNISCHE INFORMATIE




Technische specificaties


Versie	Double Row Mini Lightbar		Double Row Lightbar		
	7"	13"	21,5"	30"	40"
Artikelnummer	1FJ 358 196-451	1FJ 358 196-461	1FJ 358 196-401	1FJ 358 196-411	1FJ 358 196-421
Nominale spanning	Multivolt				
Bedrijfsspanning	10-30 V				
Stroomverbruik	1,97 A (12 V) 1,04 A (24 V)	4,01 A (12 V) 2,05 A (24 V)	6,8 A (12 V) 3,48 A (24 V)	10,07 A (12 V) 5,1 A (24 V)	14,36 A (12 V) 6,91 A (24 V)
max. opgenomen vermogen	28 W	55 W	92 W	135 W	185 W
Lichtfunctie	Grootlicht (ECE-R149)				
Lichtbron	LED				
Kleurtemperatuur	5700 Kelvin				
Materiaal	Aluminium, roestvrijstalen beugel zwart				
Gewicht	1.700 g	2.150 g	3.200 g	4.500 g	5.500 g
Beschermingsklasse	IP 68, IP 69K				
EMC-bescherming	ECE-R10				
Bevestiging	Staand/hangend				
Aansluiting	2000 mm kabel met gestripte uiteinden				
Montagesoort	Boutbevestiging				
ECE-ref.-aantal	30	40	45	45	50
Aantal led's	12	24	40	60	80
Lichtopbrengst (effectief)	2100 lm	3800 lm	5500 lm	7900 lm	9720 lm
Gebruik	1) Voor het openbare wegverkeer: Vrachtwagens, personenauto's, SUV's (neem de geldende wettelijke voorschriften in acht) 2) Voor offroad-voertuigen zoals terreinwagens, pick-ups, vrachtwagens, buggy's, quads				

Maatschets


Black Magic 7" Double Row Mini Lightbar

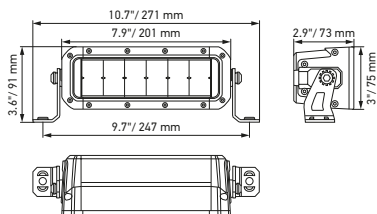


Black Magic 13" Double Row Mini Lightbar

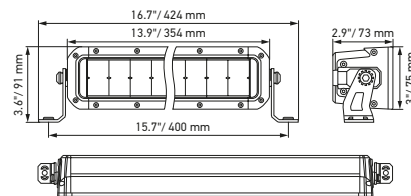

Black Magic 21,5" Double Row Lightbar

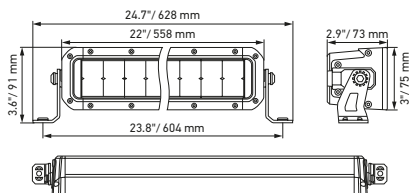

Black Magic 30" Double Row Lightbar

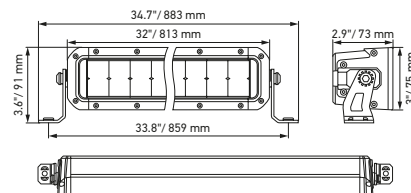

Black Magic 40" Double Row Lightbar

